

TAIL'NET

L'entretien de la nature

//

Parallélogramme

2410



Le bon départ

Avec de série :

- Portée au sol : 4.10 m
- Bras avec parallélogramme
- Sécurité d'effacement hyd.
- Double sens de rotation
- Rotor 1.20 m de série
- Couteaux manilles 405
- Moteur hydraulique protégé
- Puissance hydraulique 48 cv



SYSTEME A PARALLELOGRAMME:

Cette cinématique originale facilite la conduite, elle permet par exemple d'éviter un obstacle (poteau, arbre, panneau etc...) en manoeuvrant un seul levier de commande.

TAIL'NET

L'entretien de la nature

2410

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux exploitations agricoles et petits tracteurs (minimum 60 cv).

En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE:

La Tail'net 2410 est une débroussailleuse à parallélogramme. Sa conception originale facilite la conduite et augmente le confort de travail. La prise en main de la débroussailleuse est beaucoup plus rapide. Le dépassement d'un obstacle (par exemple un poteau) se fait en manipulant une seule manette au lieu de deux sur une machine classique.

SÉCURITÉS:

Sécurité d'effacement du bras: par vérin hydraulique et ballon d'azote.

Sécurité de filtration: La qualité de filtration est très importante. Un filtre d'un degré de filtration élevé (10 microns), remplaçable facilement (sans intervention dans le réservoir) est monté de série.

Sécurité hydraulique: le circuit rotor et le circuit vérin possèdent des limiteurs de pression réglés et testés sur chaque machine.

HYDRAULIQUE: Version indépendante:

Équipée d'une double pompe votre débroussailleuse est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor et le circuit vérin fonctionnent sur le circuit hydraulique de la débroussailleuse.

ROTOR :

Fléaux: Le rotor est muni de série de couteaux manilles 358. Il peut être également équipé de couteaux Y 506 (option).

Sens de rotation: Double sens de rotation (DSR). Un capot anti-projection est alors nécessaire (livré de série).

Entraînement: Par courroie striée (moteur hydraulique protégé et souplesse entre moteur et rotor).




► **Détail entraînement**
Moteur hyd protégé



Sécurité d'effacement du bras retour automatique après rencontre de l'obstacle

CARACTÉRISTIQUES

Montage 3 points tracteur avec barres stabilisatrices
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn
Capacité d'huile : 160 litres
Largeur du rotor : 1,20 m 56 couteaux
Vitesse rotation rotor : 2800 t/mn
Puissance rotor : 48 cv
Distributeur hydraulique dans la cabine
Inverseur DSR dans cabine
Puissance mini tracteur : 40 cv
Filtration 10 microns par cartouche vissée
Poids : 890 kgs

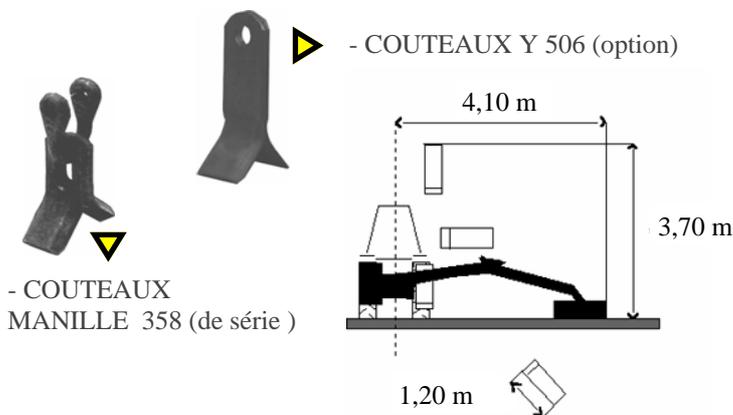

20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19 www.tailnet.fr