

# TAIL'NET

L'entretien de la nature



PIVOT

# 3450

## Forcément maniable



Portée au sol: 4.50 m  
Attelage automatique de série  
Réservoir 160 litres  
Sécurité d'effacement hydraulique  
Double sens de rotation  
Rotor 1.20 m de série  
Puissance hydraulique 48 cv  
==> Pivot orientable hyd à 90°

### OPTIONS:

Rotor marteaux ou Couteaux Y506  
Commandes électriques 2 vitesses  
Refroidisseur de grande capacité  
Suspension oléo-pneumatique  
Barres stabilisatrices à vis  
Attelage CRI

Passage dans  
chemin étroit



# TAIL'NET

L'entretien de la nature

# 3450

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux CUMA, collectivités. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité, et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

**CINEMATIQUE :** Le point de pivot haut et rapproché du centre du tracteur apporte un bon équilibre de la machine.

Une sécurité d'effacement hydraulique sur le pivot orientable escamotable à l'encontre d'un obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

**HYDRAULIQUE :** Equipée d'une double pompe, votre 3450 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 48 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques 2 v.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

**ROTOR : DSR de série: (Double Sens de Rotation)** permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage.



Machine orientée à 90° par son PIVOT



Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques 2 vitesses



COMPOSANTS HYDRAULIQUES A L'ABRI SOUS CAPOT



En OPTION

COUPEAU Y 506



MARTEAU TN



MARTEAU ESCAMOTABLE



## CARACTERISTIQUES

Montage 3 points avec barres stabilisatrices à trous

Attelage automatique de série

Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn

Capacité d'huile : 160 litres

Largeur du rotor : 1.20 m 56 coupeaux

Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé

Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn

Puissance rotor : 48 cv

Commandes par câbles de série ( 4 fonctions )

DSR avec casquette anti-projection ( de série )

Puissance mini tracteur : 70 cv 4x4

Filtration: 10 microns sur retour

Poids : **1090 kgs**

Commandes électriques avec mono levier et compteur horaire électronique ( option ).

Suspension oléo-pneumatique (option)

Refroidisseur ( option )

Barres stabilisatrices à vis ou attelage CRI (option)


DE SERIE

OPTIONS

COUPEAU MANILLE renforcé 358



de SERIE

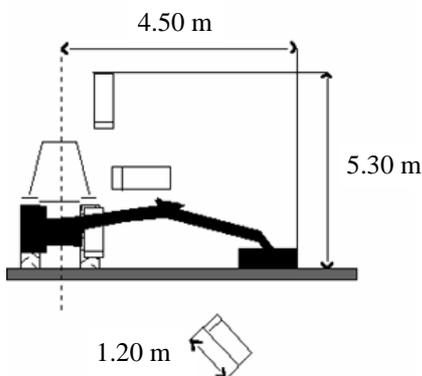

20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

**POYET** sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19 www.tailnet.fr