

TAIL'NET

L'entretien de la nature

4200



Premium

De série:

Portée au sol: 4,30 m
Attelage automatique de série
Réservoir 160 litres
Sécurité d'effacement hydraulique
Double sens de rotation
Rotor 1.20 m de série
Puissance hydraulique 48 cv
Moteur hydraulique protégé

OPTIONS:

Rotor marteaux ou Couteaux Y506
Commandes électriques 1 vitesse
Pivot à 45°
Refroidisseur de grande capacité
Suspension oléo-pneumatique
Barres stabilisatrices à vis
Attelage CRI
Autres options disponibles avec cdes électriques:

- Position flottante du rotor pour cdes élec.
- Compteur horaire électronique
- Mono-levier

TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux CUMA, collectivités. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité, et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le point de pivot haut et rapproché du centre du tracteur apporte un bon équilibre de la machine.

Une sécurité d'effacement hydraulique sur le pivot orientable escamotable à l'encontre d'un obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4200 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 48 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques 1 v.

Une option pivot à 45° est également possible pour s'escamoter en présence d'un obstacle.

Une option commandes électriques 2 vitesses est également proposée pour une plus grande souplesse des manœuvres

ROTOR : DSR de série: (**Double Sens de Rotation**) permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage.

4200

Machine en passage étroit



Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques 2 vitesses




COMPOSANTS HYDRAULIQUES A L'ABRI SOUS CAPOT



COUPEAU MANILLE renforcé 358



de SERIE

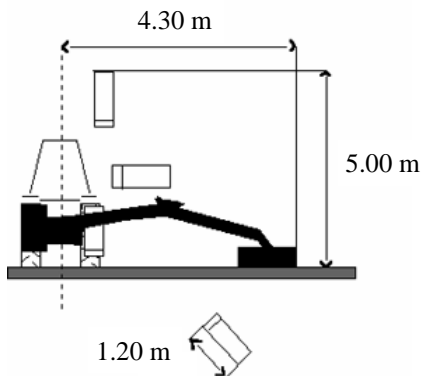

En OPTION

COUPEAU Y 506



MARTEAU TN



MARTEAU ESCAMOTABLE



CARACTERISTIQUES

Montage 3 points avec barres stabilisatrices à trous

Attelage automatique de série

Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn

Capacité d'huile : 160 litres

Largeur du rotor : 1.20 m 56 coupeaux

Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé

Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn

Puissance rotor : 48 cv

Commandes par câbles de série (3 fonctions)

DSR avec casquette anti-projection (de série)

Puissance mini tracteur : 60 cv 4x4

Filtration: 10 microns sur retour

Poids : **980 kgs**

Commandes électriques 1v ou 2 v avec mono levier et compteur horaire électronique (option).

Suspension oléo-pneumatique (option)

Refroidisseur (option)

Barres stabilisatrices à vis ou attelage CRI (option)

Pivot à 45 °

Barres attelages à vis ou attelage CRI

DE SERIE

OPTIONS



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55

fax: 04.77.69.02.19

www.tailnet.fr