

# TAIL'NET

L'entretien de la nature



## 510 MZ



**Nouveau**

Feux de signalisation de série  
non représentés sur photo

## Parallélogramme mécanique

**Détail bras parallélogramme mécanique**

TN 510 MZ

- Portée au sol : 5.10 m
- Attelage automatique de série
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Double sens de rotation du rotor
- Tête flottante
- Rotor 1.20 m à couteaux manilles de série
- Puissance hydraulique 48 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Entrainement par courroie haute performance
- Suspension oléo-pneumatique



# TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 50 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux CUMA, collectivités. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

**CINEMATIQUE :** Le parallélogramme mécanique de la 510MZ apporte une facilité de conduite il permet d'éviter un obstacle (arbre poteau) en actionnant qu'une seule commande.

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

**HYDRAULIQUE :** Equipée d'une double pompe, votre 510 // est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 48 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. (510 MZE). Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

## ROTOR :

**DSR** ( double sens de rotation du rotor ) : permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

Equipement de série : **Couteaux Y 506**

En option d'autres rotor sont proposés :




COUTEAUX manilles 358

MARTEAUX TN



MARTEAUX ESCAMOTABLES

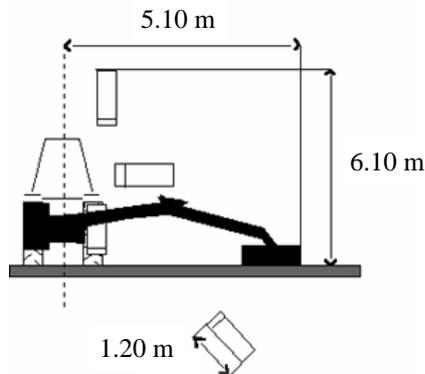

# 510 //

	Parallélogramme	Commandes
MZ	mécanique	série : commande câbles
MZE	mécanique	option: électriques 2 vitesses

Réservoir avec option refroidisseur



Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques

FACILITÉ D'ATTELAGE :  
Détail attelage automatique



## CARACTERISTIQUES

Montage 3 points tracteur avec barres stabilisatrices  
Attelage automatique de série  
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn  
Capacité d'huile : 160 litres  
Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux  
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé  
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn  
Puissance rotor : 48 cv  
Commandes par câble de série ( 4 fonctions )  
Commandes électriques avec mono levier et compteur horaire électronique en option.  
Commandes proportionnelles basse pression  
Commandes proportionnelles électrique  
DSR avec casquette anti-projection ( de série )  
Puissance mini tracteur : 70 cv 4x4  
Filtration 10 microns sur retour  
Suspension oléo-pneumatique  
Poids : 1250 kgs



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

**POYET** sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19 www.tailnet.fr