

TAIL'NET

L'entretien de la nature



4500

L'esprit d'Entreprise




En série :

- Portée au sol: 5 m
- Refroidisseur
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Double sens de rotation
- Rotor 1.20 m couteaux Y 506
- Puissance hydraulique 50 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Suspension oléopneumatique
- Tête flottante
- Commandes par cables
- ==> Pivot orientable hyd à 105°

OPTIONS:

- Rotor marteaux (2 modèles)
- Rotor couteaux manilles
- Chassis polyvalent
- Puissance rotor 68 cv (pompe et moteur à pistons)
- Commandes électriques 2 vitesses
- Commandes électro-hydr. basse pression
- Commandes électriques proportionnelles

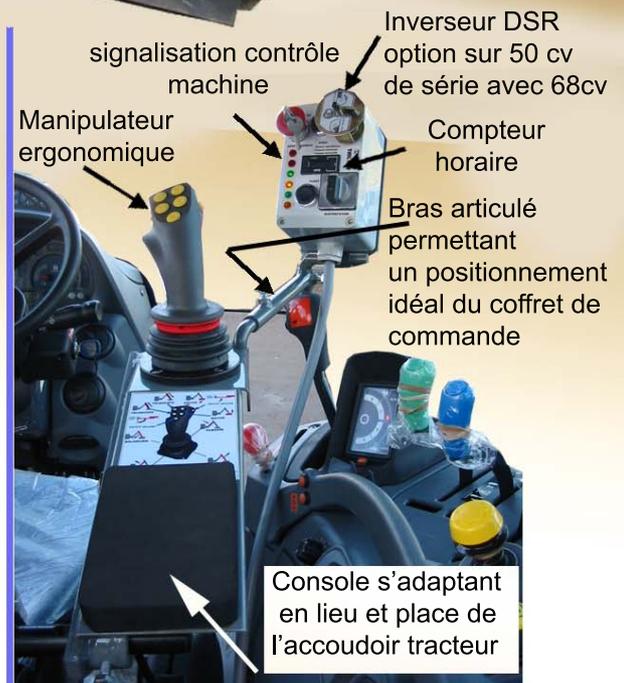

Vue d'ensemble de l'option commandes proportionnelles électro hydraulique basse pression.
(idem pour commandes électriques proportionnelles)

TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux entrepreneurs, collectivités pour une utilisation intensive. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de bonne capacité, un refroidisseur performant avec thermostat et témoins chauffe et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le pivot arrière apporte de nouvelles possibilités de travail (escamotage dans chemins étroits, travail dans les coins ou à l'arrière de la débroussailluse);

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4500 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 50 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

Egalement en option 2 types de commandes proportionnelles.

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor **par câble depuis la cabine**) permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

COUTEAU MANILLE renforcé 358



de SERIE

En OPTION


COUTEAU Y 506



MARTEAU TN



MARTEAU ESCAMOTABLE

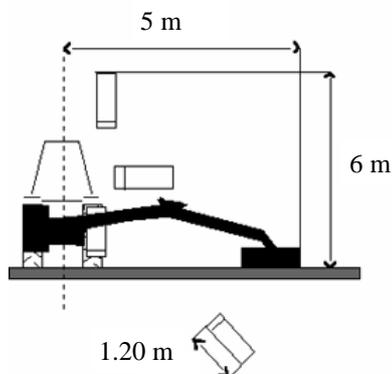

4500

TN 4500
en position
Pivot à 90°



Détail rotor avec rouleau « TIM » et barre « protégé poteau électrique » + de série machine équipée de 2 panneaux fauchage et son support panneau.

CARACTERISTIQUES

Montage 3 points avec barres stabilisatrices à trous
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn; 1000 t
Capacité d'huile : 170 litres
Pompe engrenage, moteur à piston et refroidisseur
Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
Puissance rotor : 50 cv
Commandes par câbles de série (4 fonctions)
DSR avec casquette anti-projection (de série)
Puissance mini tracteur : 70 cv 4x4
Filtration: 10 microns sur retour
Suspension oléo-pneumatique
Support bras, pare chocs avec signalisation
Rouleau palpeur « TIM »
Poids : **1550 kgs**

Cdes électriques 2 v avec mono levier & compteur
Cdes proportionnelles basse pression
Cdes électriques proportionnelles
Puissance 68 cv rotor pompe moteur à piston

SERIE DE

OPTIONS



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55

fax: 04.77.69.02.19

www.tailnet.fr