

TAIL'NET

L'entretien de la nature



Le déport avant

Visibilité et confort de travail

4500 d
Portée 5 m

4506 d
Portée 6 m




En série :

- Déport avant 0.60m
- Portée au sol: 5 m ou 6 m
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Double sens de rotation
- Rotor 1.20 m couteaux manilles 358
- Puissance hydraulique 50 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Suspension oléopneumatique
- Tête flottante
- Commandes par câbles
- Refroidisseur de série

OPTIONS:

- Rotor marteaux (2 modèles)
- Rotor couteaux Y 506
- Chassis obligatoire sur 4506 d
- Puissance rotor 68 cv (pompe et moteur à pistons)
- Commandes électriques 2 vitesses
- Commandes électro-hydr. basse pression
- Commandes électriques proportionnelles

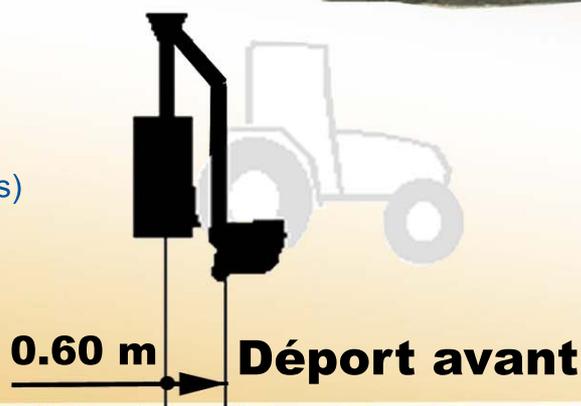

TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux entrepreneurs, collectivités pour une utilisation intensive. Son réservoir de bonne capacité, un refroidisseur performant avec thermostat et témoins chauffe et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le **pivot** arrière apporte de nouvelles possibilités de travail (escamotage dans chemins étroits, travail dans les coins ou à l'arrière de la débroussailluse);

Le **déport** avant assure une position de conduite confortable avec une visibilité accrue sur le travail.

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4500 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 50 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

Egalement en option 2 types de commandes proportionnelles.

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor **par câble depuis la cabine**) permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

4500 d

4506 d



en position
Pivot à 90°



Détail rotor avec rouleau « TIM » et barre « protégé poteau électrique » + de série machine équipée de 2 panneaux fauchage et son support panneau.

CARACTERISTIQUES

Montage 3 points avec barres stabilisatrices à trous
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn
Capacité d'huile : 170 litres
Pompe engrenage, moteur à piston et refroidisseur
Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
Puissance rotor : 50 cv
Commandes par câbles de série (4 fonctions)
DSR avec casquette anti-projection (de série)
Puissance mini tracteur : 75 cv 4x4
Filtration: 10 microns sur retour
Suspension oléo-pneumatique
Support bras, pare chocs avec signalisation
Rouleau palpeur « TIM »
Poids : **1605 kgs 4500d**
1655 kgs 4506d

SERIE
DE

OPTIONS

**COUTEAU
MANILLE renforcé
358**



de
SERIE

En OPTION


COUTEAU
Y 506



MARTEAU
TN



MARTEAU
ESCAMOTABLE

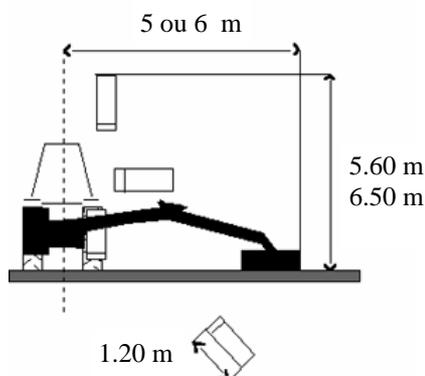

20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55

fax: 04.77.69.02.19

www.tailnet.fr