

TAIL'NET

L'entretien de la nature



PIVOT

4506

Modèle présenté: TN 4506 Options cdes électriques 2 vitesses
Option support panneaux routiers
Option crochet remorque



**Une longueur
d'avance**

**E
N
S
E
R
I
E**

Portée au sol: 6mètres
Refroidisseur de série
Sécurité d'effacement hyd.
Pivot orientable à 105 °
Rotor 1.20 m couteaux Y 506
Puissance hydraulique 50 cv
Moteur hydraulique protégé
Suspension oléopneumatique
Tête flottante
Commandes par câbles
Réservoir 170 litres

OPTIONS :

Rotor couteaux manilles
Rotor marteaux (2 modèles)
Chassis polyvalent (impératif)
Puissance rotor 68 cv (pompe et moteur à pistons)
Commandes électriques 2 vitesses
Commandes électro-hydr. basse pression
Commandes électriques proportionnelles



TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux entrepreneurs, collectivités pour une utilisation intensive. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir avec un refroidisseur

et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le pivot arrière apporte de nouvelles possibilités de travail (escamotage dans chemins étroits, travail dans les coins ou à l'arrière de la débroussailluse.

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4506 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 50 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

Egalement en option les commandes électriques proportionnelles

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor) : permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

Equipement de série : **Couteaux Y 506**

En **option** d'autres rotor sont proposés :


COUTEAUX manilles renforcés




TN

- MARTEAUX

- MARTEAUX ESCAMOTABLES

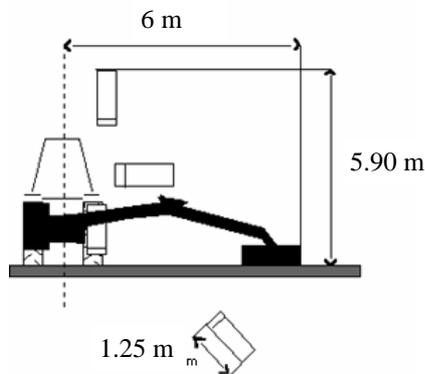

4506

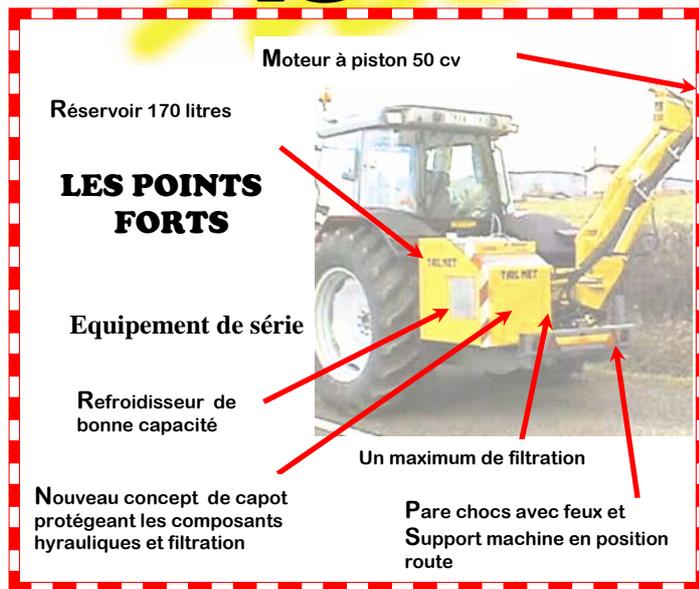

Moteur à piston 50 cv

Réservoir 170 litres

LES POINTS FORTS

Equipement de série

Refroidisseur de bonne capacité

Un maximum de filtration

Nouveau concept de capot protégeant les composants hydrauliques et filtration

Pare chocs avec feux et Support machine en position route



Détail pivot arrière (de série)

Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques



CARACTERISTIQUES

- Montage sur chassis tracteur impératif
- Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn
- Capacité d'huile : 170 litres avec refroidisseur
- Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux
- Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
- Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
- Puissance rotor : 50 cv (68cv avec option pompe piston)
- Commandes par câble de série (4 fonctions)
- Commandes électriques 2 vitesses ou commandes proportionnelles avec mono levier et compteur horaire électronique en option.
- DSR avec casquette anti-projection (de série)
- Puissance mini tracteur : 75 cv 4x4
- Filtration 10 microns sur retour
- Suspension oléo-pneumatique
- Poids : 1350 kgs



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55

fax: 04.77.69.02.19

www.tailnet.fr