

TAIL'NET

L'entretien de la nature

1.4m
télescope

4807



Une épareuse au top

De série

- Portée au sol : 7 m
- Refroidisseur de série
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Pivot orientable à 105°
- Rotor 1.25 m couteaux manilles
- Puissance hydraulique 50 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Suspension oléopneumatique
- Tête flottante
- Commandes par cables

Options :

- Rotor marteaux (2 modèles)
- Chassis polyvalent
- Puissance hydraulique 68 cv piston
- commandes électriques 2 vitesses
- commandes hydraulique basse pression
- commandes électriques proportionnelles



Détail manipulateur de l'option
commandes électriques
proportionnelles
avec option 68cv
(DSR électrique dans cabine)

TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 50 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux entrepreneurs, collectivités pour une utilisation intensive.

En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés alliés à une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le pivot arrière apporte de nouvelles possibilités de travail (escamotage dans chemins étroits, travail dans les coins ou à l'arrière de la débroussailluse.

Une sécurité d'effacement hydraulique sur pivot entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

En position route la machine repose sur un support rigide, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4807 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 50 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine. Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques ou hydraulique basse pression.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net propose 2 systèmes de commandes proportionnels en option .

Les commandes proportionnelles électriques ou

Commandes proportionnelles electro-hydraulique basse pression.

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor) : permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

Equipement de série :

En **option** d'autres rotor sont proposés :

COUTEAUX manilles renforcés




◀ Couteaux Y 506

MARTEAUX TN



- MARTEAUX ESCAMOTABLES

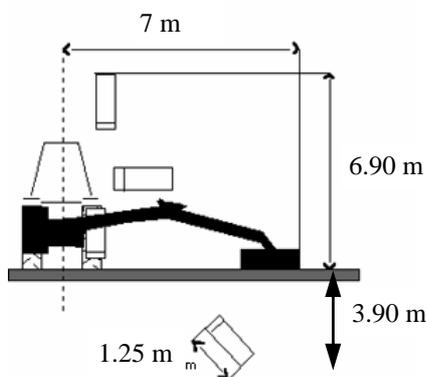


4807



Position route idéale avec le pivot arrière replié



chassis polyvalent fixé sous le trompettes
Rapidité de montage
Conservation bras d'attelage tracteur

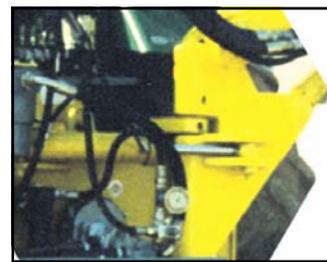

Détail pivot arrière (sécurité d'effacement)



CARACTERISTIQUES

Montage sur chassis tracteur impératif
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn; 1000t pour piston
Capacité d'huile : 170 litres standard ou tout piston
Largeur du rotor : 1.25 m 56 couteaux
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
Puissance rotor : 50 cv (68cv option pompe moteur piston)
Refroidisseur de série sur tous les modèles
Commandes par câble de série (5 fonctions)
Commandes électriques 2 vitesses ou commandes proportionnelles avec mono levier et compteur horaire électronique en option.
Commandes hydrauliques basse pression en option
DSR avec casquette anti-projection (de série)
Puissance mini tracteur : 120 cv 4x4
Filtration sur retour et haute pression
Suspension oléo-pneumatique
Poids : 1690 kgs+chassis



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55

fax: 04.77.69.02.19

www.tailnet.fr