

TAIL'NET

L'entretien de la nature

5000

Le confort au travail




En série :

- Déport avant 1.25m
- Portée au sol: 5 m
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Double sens de rotation
- Rotor 1.20 m couteaux manilles 358
- Puissance hydraulique 50 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Suspension oléopneumatique
- Tête flottante
- Commandes par câbles
- Chassis compris

OPTIONS:

- Rotor marteaux (2 modèles)
- Rotor couteaux Y 506
- Refroidisseur
- Puissance rotor 68 cv (pompe et moteur à pistons)
- Commandes électriques 2 vitesses
- Commandes électro-hydr. basse pression
- Commandes électriques proportionnelles

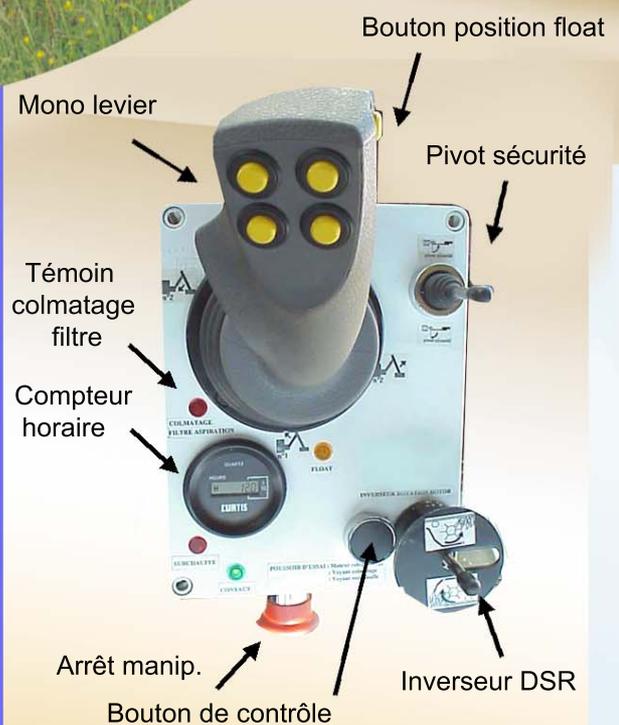

Détail manipulateur de l'option commandes électriques proportionnelles

TAIL'NET

L'entretien de la nature

5000

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux entrepreneurs, collectivités pour une utilisation intensive.

En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de bonne capacité, un refroidisseur performant avec thermostat et témoins chauffe et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le déport avant de 1.25m apporte une visibilité parfaite de la zone de travail, il permet d'effectuer son travail sans fatigue avec une position de conduite idéale

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 5000 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 50 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

Egalement en option 2 types de commandes proportionnelles.

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor **par câble depuis la cabine**) permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage



TN 5000
au travail

2 panneaux
fauchage AK5
fournis



Détail rotor avec rouleau « TIM » et barre « protégé poteau électrique » + de sériemachine équipée de 2 panneaux fauchage et son support panneau.

CARACTERISTIQUES

Montage SUR CHASSIS intégré
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn
Capacité d'huile : 230 litres
Pompe engrenage, moteur à palettes
Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
Puissance rotor : 50 cv
Commandes par câbles de série (4 fonctions)
DSR avec casquette anti-projection (de série)
Puissance mini tracteur : 90 cv 4x4
Filtration: 10 microns sur retour
Suspension oléo-pneumatique
Support bras, pare chocs avec signalisation
Poids : **1500 kgs**

Cdes électriques 2 v avec mono levier & compteur
Cdes proportionnelles basse pression
Cdes électriques proportionnelles
Puissance 68 cv rotor pompe moteur à piston
Sustentation /Choix marteaux /Châssis

SERIE
DE

OPTIONS

**COUTEAU
MANILLE renforcé
358**



de
SERIE

En OPTION


COUTEAU
Y 506



MARTEAU
TN



MARTEAU
ESCAMOTABLE

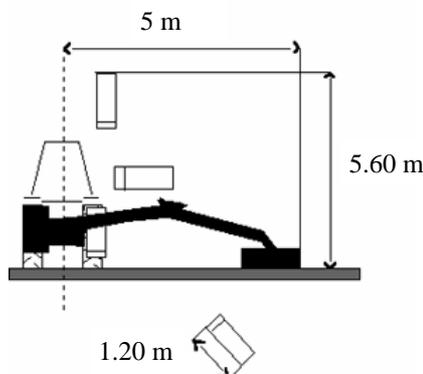

20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19 www.tailnet.fr